



INDUSTRIETEMPERATURREGLER

Elektromechanisch



- Kapillar-Fühlelement
- Innen- / Außenskala
- Einstufig
- Zweistufig
- Vierstufig

Lieferumfang

Alle Geräte können auch komplett mit





- Kabel
- Stecker
- Montageplatte
- usw.

entsprechend den Kundenanforderungen geliefert werden.









LIEFERPROGRAMM						
TYP		SR 121/1	SR 121/2	SR 122/1	SR 124/1T	SR 125/1
TECHNISCHE DATEN						
	Einstufig	X	X			
	Zweistufig			X		
	Trafosteuerung				X	
	Alarm					X
Temperaturbereich	0°C - 35°C				X	
	0°C - 40°C	X	X	X		X
Innenskala			X			
Aussenskala		X		X	X	X
Schaltdifferenz	± 0,75K	X	X			X
	± 1K			X	X	
Stufenabstand	1.5K				X	
	2K			X		
Schaltspannung	24V bis 250V	X	X	X	X	X
Max. zul. Schaltstrom	10(4)A, 230V AC			X	X	X
Heizen Klemme 1+3	16(4)A, 250V AC	X	X			
Heizen Klemme 1+3	10(4)A, 400V AC	X	X			
Heizen Klemme 1+2	8(4)A, 250V AC	X	X			
Heizen Klemme 1+2	4(2)A, 400V AC	X	X			
Kontakte	Wechsler 1-fach	X	X			
	Wechsler 2-fach			X		
	Öffner 2-fach					X
	Schließer 4-fach				X	
GEHÄUSE						
Schutzart	IP 54	X	X	X	X	X
Schutzklasse	I nach EN 60730	X	X	X	X	X
Gewicht	ca. 310g	X	X			
	ca. 410g			X		
	ca. 440g					X
	ca. 470g				X	

ANSCHLUSSBILDER

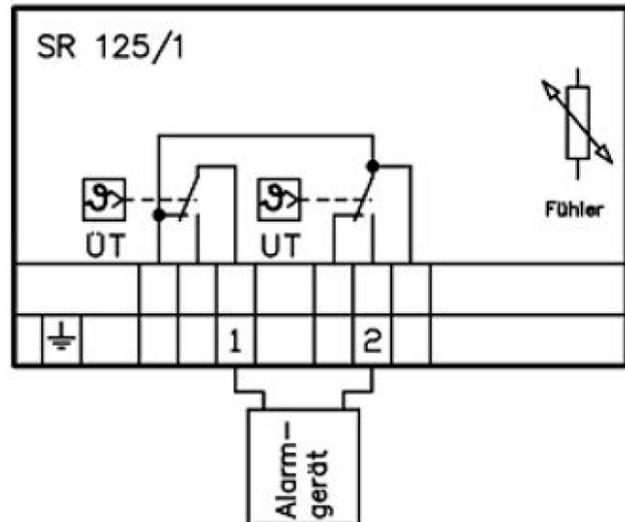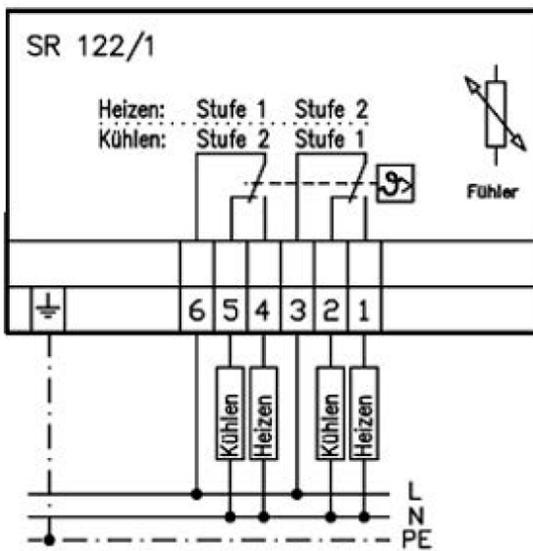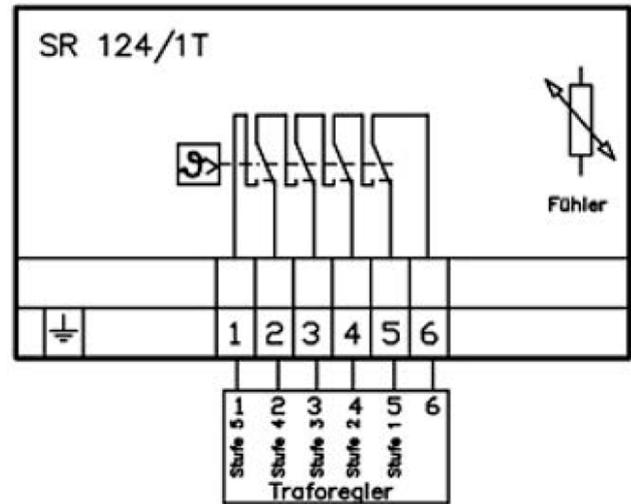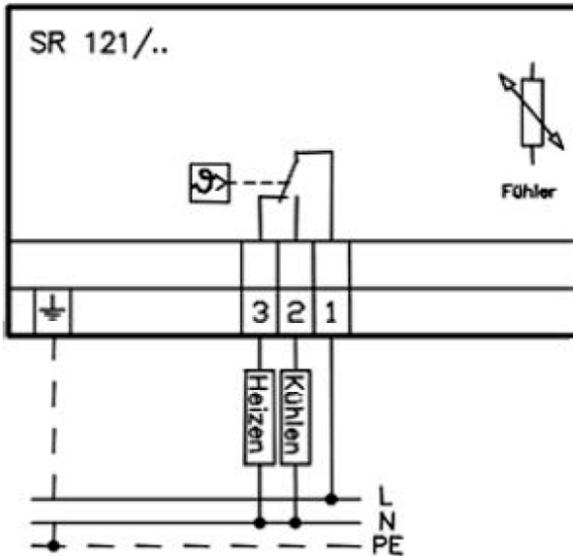

GEHÄUSEMAßE

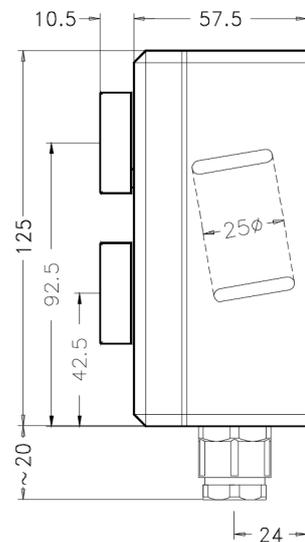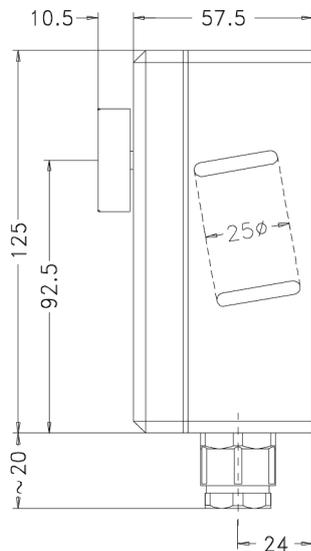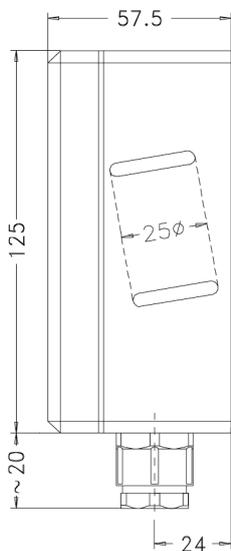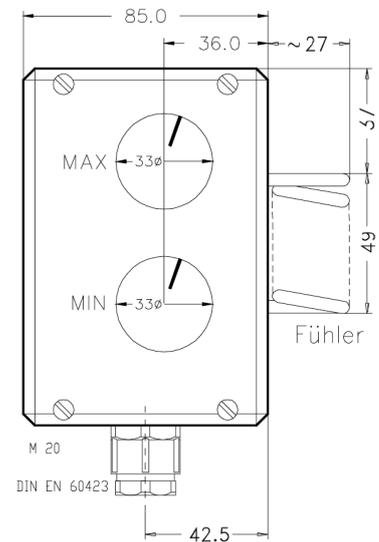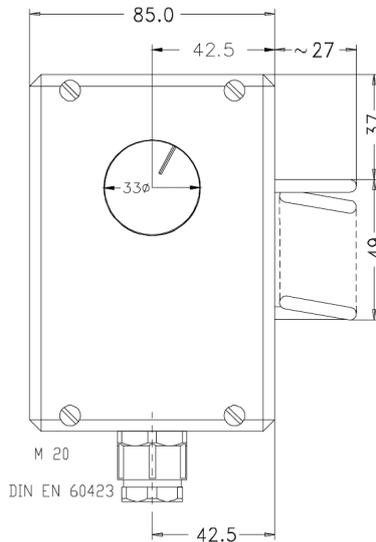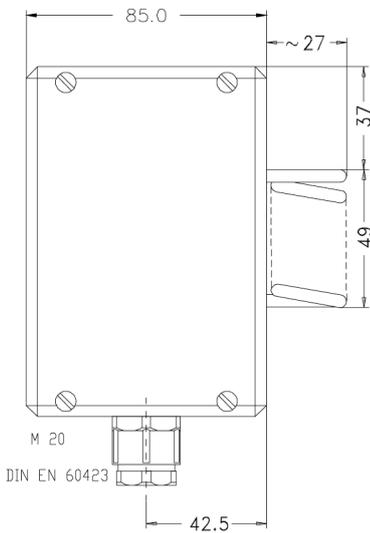

Änderungen vorbehalten